

CONFIGURAÇÃO MONITOR SWEDA

SMT-200

MONITOR CLIENTE SMC-9T




Instalação Drive Drive Monitor SMT-200.


Atenção deve se estar somente o monitor principal conectado via cabo HDMI no computador.

Baixe o arquivo zipado abaixo e extraia seus documentos.


https://sweda.com.br/downloads/Touch_Controller.zip?x40281

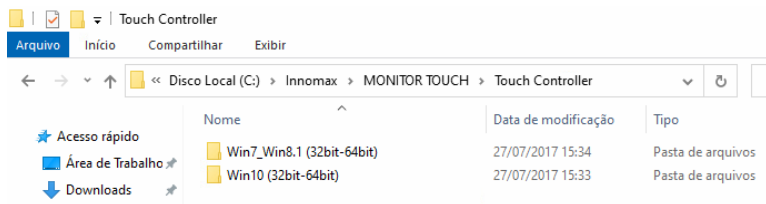


Abra a pasta conforme conforme o sistema operacional instalado:

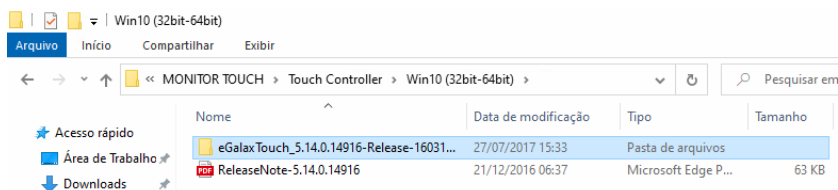


Abra a pasta “eGalaxTouch_5.14.0.14916-Release-160316-ForSingleTouchDevice” e execute o arquivo “SETUP” como administrador.

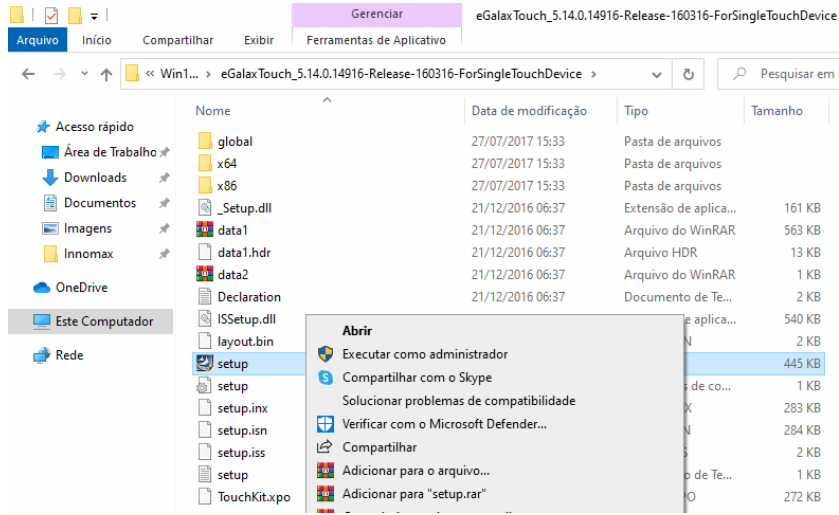


Clique em next:

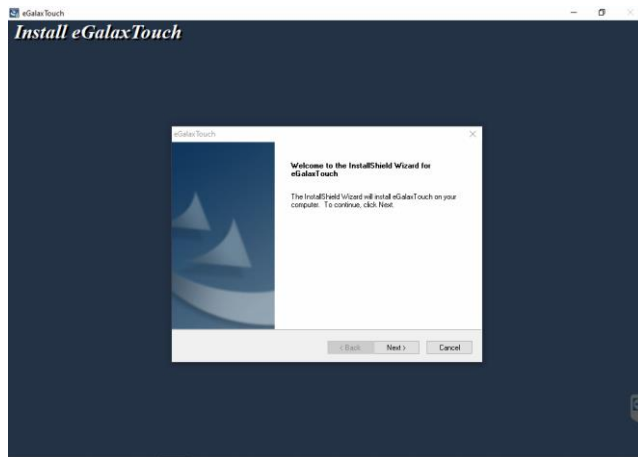


Aceite os termos e clique em next:

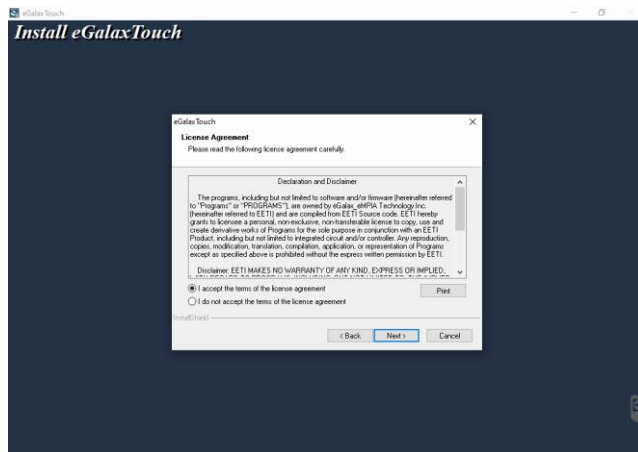

Marque “Install RS232 interface driver” e clique em next:

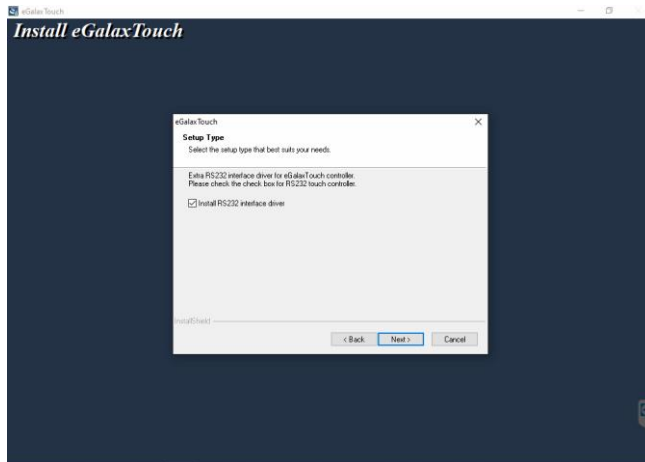


Marque “Next system boot up” e clique em next:

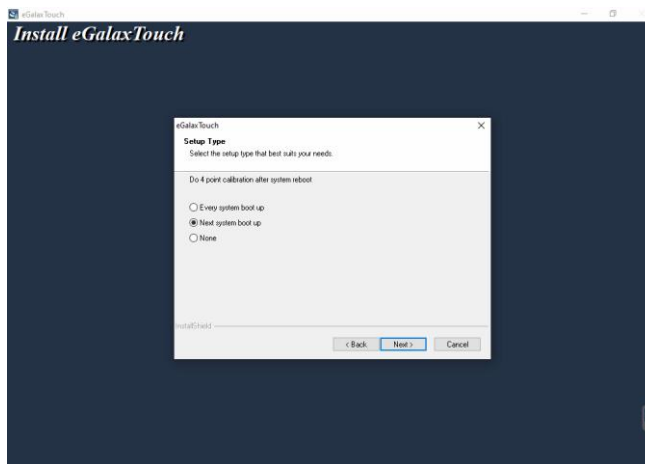

Faça calibrações de 4 pontos após a reinicialização do sistema
Próxima inicialização do


Coloque apenas o cabo usb do monitor principal e clique em ok.

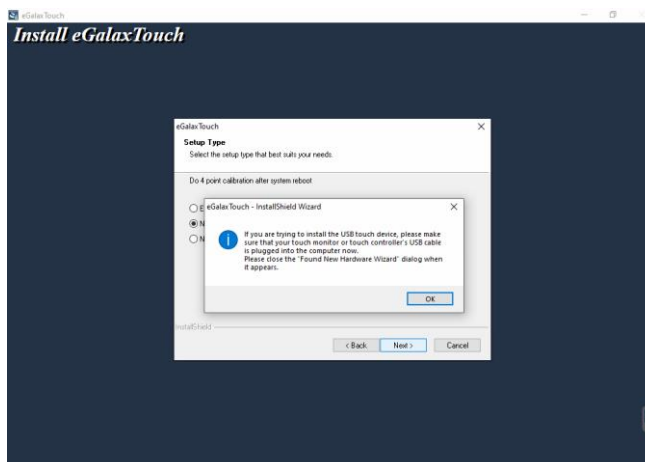

Se você estiver tentando instalar o dispositivo de toque USB, certifique-se de que o cabo USB do monitor de toque ou do controlador de toque esteja conectado ao computador agora.





Feché a caixa de diálogo "Found New Hardware Wizard" quando ela aparecer.

Marque “Support Multi-Monitor System” e clique em next.

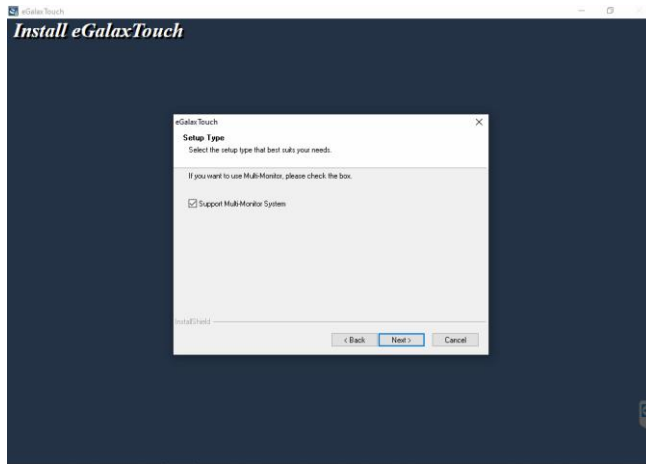

Suporte ao sistema Multi-Monitor

Clique em Next novamente nas próximas 2 telas:

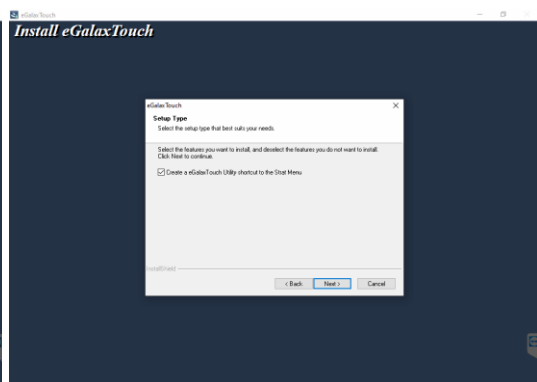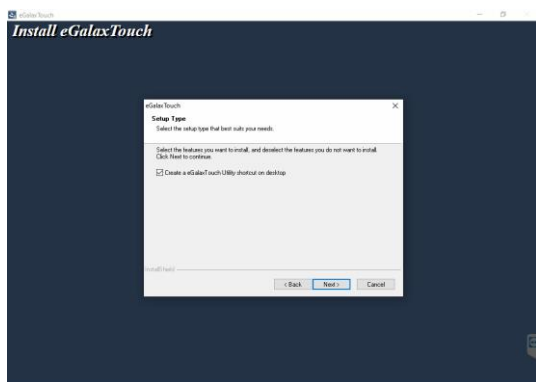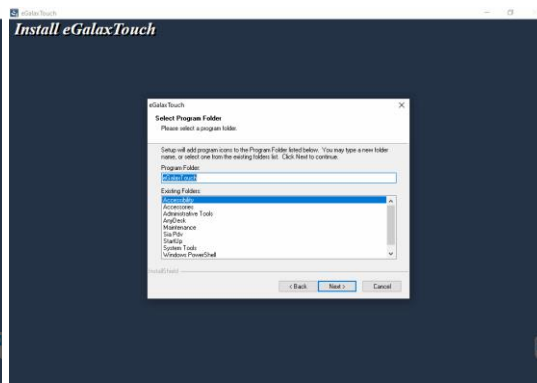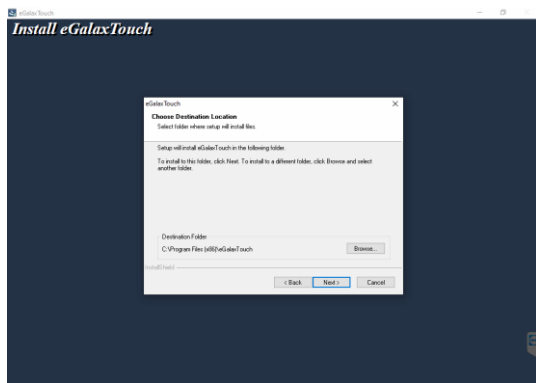


Reinicie o computador e conecte o cabo VGA do monitor do cliente.

Instalação Drive Monitor Cliente SMC-9T


Baixe o arquivo zipado abaixo e extraia seus documentos.

https://sweda.com.br/downloads/576_driver_display_cliente.zip?x40281



Na pasta “Driver display Cliente\VFD\PC_loader” execute o arquivo “SETUP” como administrador e conecte o cabo usb do touch no PC:

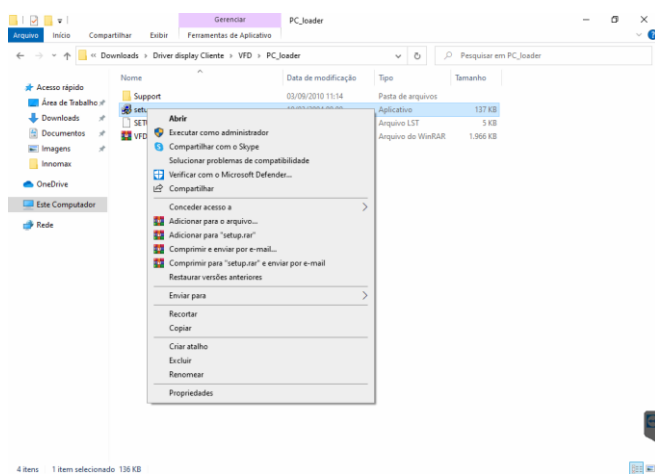

Clique no botão que tem duas interrogações:

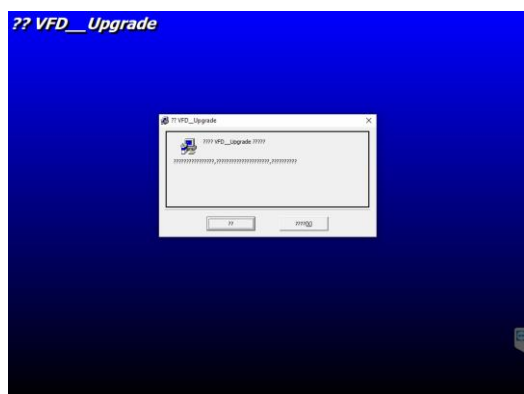


E na próxima tela nas três interrogações e logo após em Sim nas próximas :

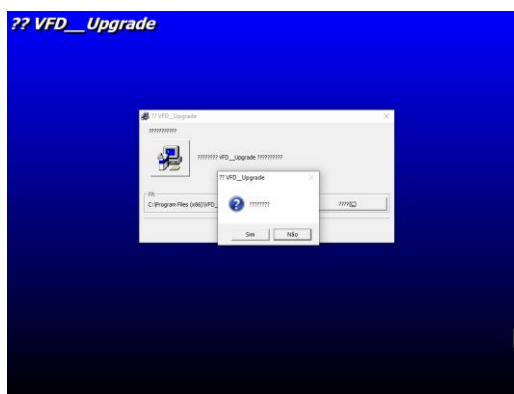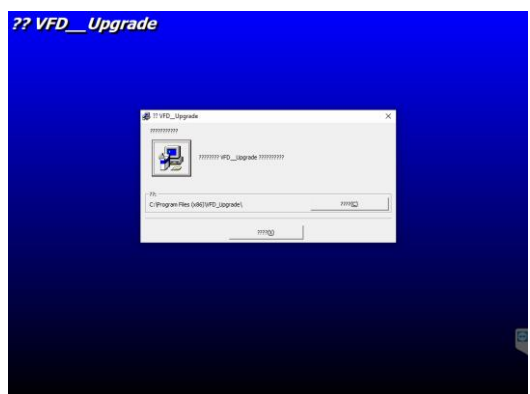


Configurações do eGalax Touch


Abra o aplicativo

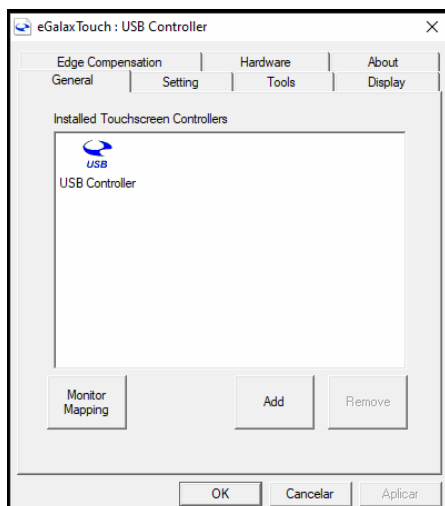

Na aba Display marque Enable Multiple Monitors.

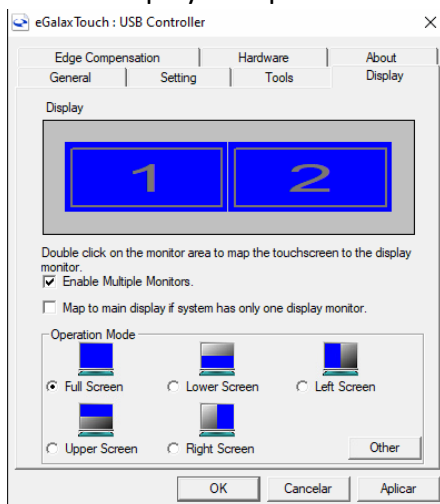

Dê dois cliques no monitor 1 e clique em sim, clique em “Full Screen” e depois em aplicar, SIM e OK:

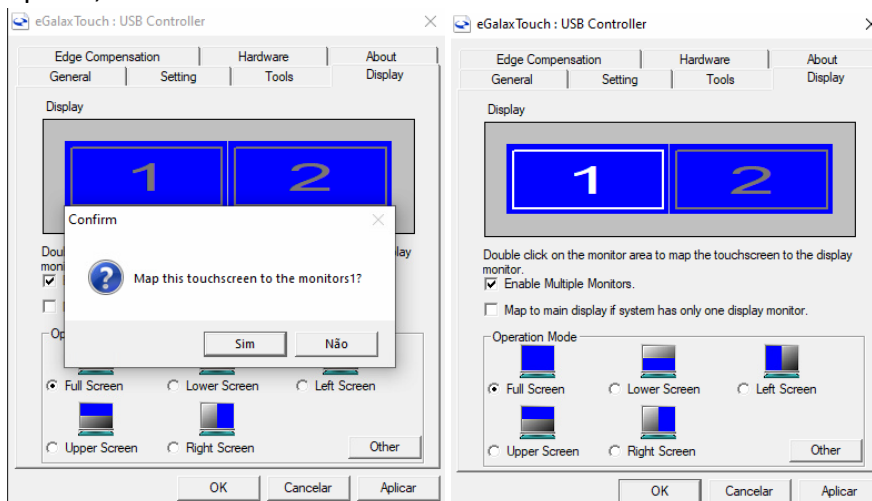

Faça o mesmo procedimento acima dando dois cliques no monitor 2 e clique em ok.